

Niloé™



**Időtálló klasszikus a Legrand-tól...
még egyszerűbb szerelhetőséggel.**

MEGÚJULT A NILOÉ SZERELVÉNYCSALÁD...

Időtálló dizájn, 12 különböző kerettel...

KOMBINÁLJA A SZÍNEKET TETSZÉS SZERINT!



Fehér



Bézs



Piros



Alumínium




Padlizsán lila





Kakaóbarna

SOROLHATÓSÁG




Egyazon referencia a vízszintes és függőleges felszereléshez, akár ötös keretig





Füstsürke



Ónix fekete



Matt fekete



Sötét fa dekor




Világos fa dekor



Pezsgő


EGYSZERŰ ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY!

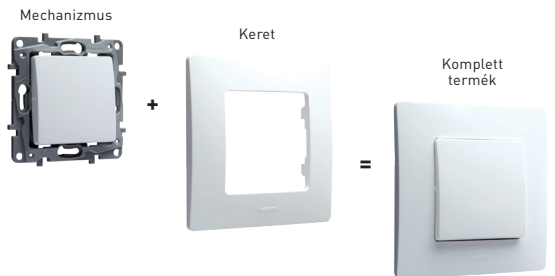

MEGÚJULT A NILOÉ SZERELVÉNYCSALÁD...

Még egyszerűbben szerelhető!


KAPCSOLÓK




Bármiféle szerszám használata nélkül egyszerűen felszerelhető keretek.

A mechanizmusok kevesebb helyet foglalnak el, megkönnyítve a szerelést és a süllyesztődobozon belüli igazítást.

CSATLAKOZÓALJZATOK




SOROLHATÓSÁG




A rögzítőperemek egyszerűen összeilleszthetők a pontos sorolás érdekében.

Rugós vezetékbeiktetés biztosítja a kapcsoló mechanizmusok gyors és egyszerű szerelését. Széles kioldógombok a könnyű vezetékezés érdekében.

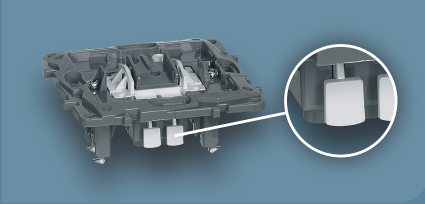


A kapcsolók egyszerűen fényjelzőssé tehetők egy LED hozzáadásával. A jelző- vagy ellenőrzőfény látható a kikönnnyített billentyű részen keresztül.

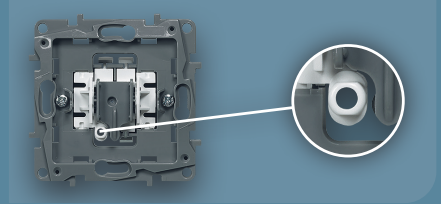

Erős műanyag szerkezet.
Új rögzítőkörmelek a nagyobb húzószilárdság érdekében.



IP2X védelem a biztonságos szerelésért.

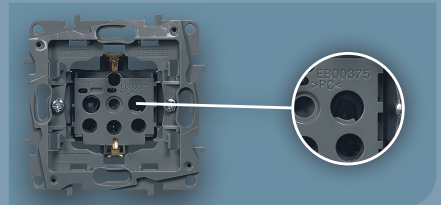

Csavaros bekötőkapcsok kilazított állapotban a gyorsabb szerelés érdekében.


A gyermekvédelem a mechanizmusba került beépítésre a kifogástalan működés érdekében.



MEGÚJULT A NILOÉ SZERELVÉNYCSALÁD...

Új megoldások a kínálatban!

VARIÁCIÓK TÖLTÉSRE

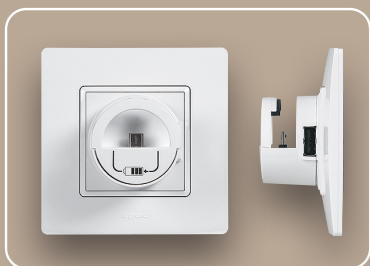

Dupla töltő:
1 micro USB csatlakozó és 1 USB
töltőaljzat, tartóval



2xUSB töltőaljzat



TOVÁBBRA IS....



EGYEDI CSOMAGOLÁS

A flowpack csomagolás megvédi a terméket szállítástól egészen a falr szerelésig.




VÉDŐBURKOLAT (OPCIONÁLIS)

Tökéletesen illeszkedik a mechanizmusokra, megvédi a portól, festéktől, karcolásoktól.


KOMPAKT MEGOLDÁSOK: BŐVÍTETT FUNKCIONALITÁS KISEBB HELYEN




Kettős 2P+F csatlakozóaljzat



RJ 11 + RJ 45 Cat. 5e csatlakozóaljzat



Váltókapcsoló + nyomó




Redőnyvezérlő

VILÁGÍTÁSVEZÉRLÉS A NAGYOBB ENERGIAMEGTAKARÍTÁS ÉRDEKÉBEN



Fényerőszabályzó



Mozgásérzékelős kapcsoló



Kapcsolók, nyomók, fényerőszabályzók és kiegészítők



7 645 09



7 645 22



7 645 88

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül
Csavaros vagy körmös rögzítés
Rugós vezetékbeállítás

Csom.	Kat. szám	Kapcsolók 10 AX - 250 V-
		A kat. szám 7 645 21-es LED lámpával fényjelzősége tehető Rugós vezetékbeállítás
20	7 645 00	Egypólusú kapcsoló ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 00	
20	7 645 06	Csillárkapcsoló ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 06	
20	7 645 01	Váltókapcsolók 10 AX - 250 V- A kat. szám 7 v 21-es LED lámpával fényjelzősége tehető (kivéve az IP44-es kapcsoló) Rugós vezetékbeállítás
20	7 646 01	
20	7 645 02	Váltókapcsoló ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 02	
20	7 645 02	Kettős váltókapcsoló ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 02	
10	7 645 24	IP 44-es váltókapcsoló* ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 24	
10	7 645 04	Keresztkapcsolók 10 AX - 250 V- Lehetővé teszi egy további vezérlési pontok hozzáadását egy váltókapcsolós rendszerhez Rugós vezetékbeállítás
10	7 646 04	
10	7 645 09	Váltókapcsoló 10 AX + nyomó 6 A - 250 V- Rugós vezetékbeállítás
10	7 646 09	

* nem tehető jelzőfényessé

Csom.	Kat. szám	Kétpólusú kapcsolók 16 A - 250 V-*
10	7 645 17	Rugós vezetékbeállítás ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 17	
20	7 645 07	Nyomók 6 A - 250 V- NO-NC érintkezőkkel Rugós vezetékbeállítás A kat. szám 7 645 21-es LED lámpával jelzőfényessé tehető (kivéve az IP44-es nyomó)
20	7 646 07	
20	7 645 08	Váltóérintkezős nyomó ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 08	
20	7 645 08	Kettős váltóérintkezős nyomó ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 08	
10	7 645 25	IP 44-es váltóérintkezős nyomó* ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 25	
20	7 645 22	Váltóérintkezős nyomó jelzőfényvel Kat. szám 7 645 21-es LED lámpával szállítva ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 22	
1	7 645 88	Forgatógombos fényerőszabályzók 300 W 2 vezetékes Max. terhelések: - izzó- és halogénlámpák 230 V±: 5 W - 300 W - ELV halogénlámpák ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 5 VA - 300 VA Felszerelhető egy hagyományos kapcsoló helyettesítésként Led max. 10 lámpa, 5-75 W ○ Fehér ● Bézs
1	7 646 88	
10	7 645 21	Kiegészítők LED lámpa Nyomógombos mechanizmusok fényjelzősége tételéhez Univerzális 230 V LED lámpa 12/24 V
10	7 645 23	

Niloe™

Mozgásérzékelős kapcsolók



Niloe™



Redőnyvezérlők, hotelkártya-kapcsolók és szobatermosztátok



7 645 82




7 645 11

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül
Csavaros vagy körmös rögzítés
Csavaros vezetékbeiktetéssel

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül
Csavaros vagy körmös rögzítés
Csavaros vezetékbeiktetéssel

Csom.	Kat. szám	Mozgásérzékelős kapcsolók 250 V-
		<p>Infravörös érzékelés Látószög: 180° Érzékelési távolság: max. 8 m Állítható időzítés: 10 mp - 10 perc Fényérzékenység: 5 lux - 1275 lux</p> <p>2 vezeték Max. terhelések: - LED lámpák előtét nélkül, kompakt fénycsövek: 3 W - 100 W - LED lámpa előtéttel, kompakt fénycső, ELV halogénlámpa, fénycső ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 3 VA - 250 VA - 230 V- izzó- és halogénlámpa: 3 W - 300 W Több mozgásérzékelő beépítése esetén a minimum terhelési szükséglet nő. Maximum 3 mozgásérzékelő köthető párhuzamosan Készenléti fogyasztás: 0,02 W</p> <p>○ Fehér ● Bézs</p>
1	7 645 83	
1	7 646 83	
		<p>3 vezeték Max. terhelések: - LED lámpák előtét nélkül, kompakt fénycsövek: 0 W - 50 W - LED lámpa előtéttel, kompakt fénycső, ELV halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 0 VA - 200 VA - Fénycsövek ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 0 VA - 150 VA - 230 V- izzó- és halogénlámpa: 0 W - 400 W Áramkörönként csak egy mozgásérzékelő telepíthető Nyomóval nem köthető össze Készenléti fogyasztás: 0,55 W</p> <p>○ Fehér ● Bézs</p>
1	7 645 82	
1	7 646 82	

Csom.	Kat. szám	Redőnyvezérlők 6A - 250 V-
		<p>Redőnykapcsoló 3 állású kapcsoló [Fel / Stop / Le] Motorok direkt vezérléséhez</p> <p>○ Fehér ● Bézs</p>
10	7 645 11	
10	7 646 11	
		<p>Redőnynyomó</p> <p>○ Fehér ● Bézs</p>
10	7 645 12	
10	7 646 12	
		<p>Hotelkártya-kapcsolók Energiaellátás bekapcsolása a kártya behelyezésével Készenléti lekapcsolás: 30 mp a kártya eltávolítása után Kártya szélessége: 45 mm vagy 54 mm Rögzítőkörmök nélkül szállítva (kat. szám 6 650 99) kártya kat. száma: 0 898 06</p> <p>○ Fehér ● Bézs</p>
1	6 647 93	
1	6 648 93	
		<p>Szobatermosztátok - 250 V- Mennyezet-, padlófűtés vezérlésére Szabályozási tartomány: +7 °C - +30 °C Szabályozási pontosság: +/- 0,5 °C Max. terhelhetőség: 8 A Külső programkapcsoló vagy vezérlőjel csatlakoztatható hozzá a kényelem és az energiatakarékosság érdekében</p> <p>○ Fehér ● Bézs</p>
1	7 645 87	
1	7 646 87	



7 645 29

7 645 44

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül
Csavaros vagy körmös rögzítés



6 646 46

6 645 45

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül

Csom.	Kat. szám	Földelt csatlakozóaljzatok
20	7 645 39	2P+F csatlakozóaljzat Csavaros vezetékbecötéssel <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
20	7 646 39	
10	7 645 34	2 x 2P+F csatlakozóaljzat Csavaros vezetékbecötéssel Monobloc kivitel (kerettel egybeszerelt burkolat) Felszerelés: egyes süllyesztődobozba Szimpla csatlakozóaljzat helyére szerelhető a süllyesztődoboz cserélése nélkül Csavaros vagy körmös rögzítés <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 34	
20	7 645 29	Földelt csatlakozóaljzatok biztonsági zsaluval 250 V~, 16A 2P+F csatlakozóaljzat Csavaros vezetékbecötéssel <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
20	7 646 29	
10	7 645 32	2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel Csavaros vezetékbecötéssel <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 32	
10	7 645 47	2P+F csatlakozóaljzat IP 44-es védelemmel Rugós vezetékbecötéssel <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 47	
10	7 645 44	2 x 2P+F csatlakozóaljzat Csavaros vezetékbecötéssel Monobloc kivitel (kerettel egybeszerelt burkolat) Felszerelés: egyes süllyesztődobozba Szimpla vagy körmös csatlakozóaljzat helyére szerelhető a süllyesztődoboz cserélése nélkül Csavaros, vagy körmös rögzítés <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 44	

Csom.	Kat. szám	Kiegészítők
20	7 645 46	Kábelkivezető Sorolható szerelés <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
20	7 646 46	
20	7 645 45	Vakfedél <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
20	7 646 45	
10	6 651 95	Niloe / Program Mosaic átalakító <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs 2 modul széles
10	6 652 95	
100	6 650 99	Köröm Köröm rögzítéshez

Niloé™

Antenna csatlakozójlatok



Niloé™

Antenna csatlakozójlatok



7 645 59



7 645 63



7 645 66



7 645 57



7 645 64

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül
Csavaros vagy körmös rögzítés
UHD TV kompatibilis
Class A árnyékolt csillagpontos aljzatok, LTE kompatibilis (4G védett)
Ajánlott koax kábel: 17 VATC
Csillagpontos kábelezés (1 aljzat = 1 kábel az antennához, elosztóhoz vagy multiswitch-hez)
Megfelel az EN 50083-4 és EN 50083-2 Európai direktíváknak
Alacsony csillapítás: < 1 dB
TV csatlakozó átmérő: 9,5 mm
Rádió csatlakozó átmérő: 9,5 mm
SAT "F" típusú csatlakozó
TV frekvencia tartomány: 5 - 68 / 120 - 862 MHz
Rádió frekvencia tartomány: 87,5 - 108 MHz
SAT frekvencia tartomány: 950 - 2400 MHz

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül
Csavaros vagy körmös rögzítés
Jelerősítő és szűrő használata javasolt
TV csatlakozó átmérő: 9,5 mm
Rádió csatlakozó átmérő: 9,5 mm
SAT "F" típusú csatlakozó
Ajánlott koax kábel: 17 VATC
TV frekvencia tartomány: 5 - 68 / 120 - 862 MHz
Rádió frekvencia tartomány: 87,5 - 108 MHz
SAT frekvencia tartomány: 950 - 2400 MHz

Csom. Kat. szám Csillagpontos antenna csatlakozójlatok

Csom.	Kat. szám	Csillagpontos antenna csatlakozójlatok
10	7 645 51	TV - 9,5 (apa) Alacsony csillapítás: 1 dB <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 51	
10	7 645 50	TV - "F" típus Alacsony csillapítás: 1 dB <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 50	
10	7 645 49	TV "F-F" átmenő Alacsony csillapítás: 1 dB F csatlakozóval <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 49	
10	7 645 59	TV-SAT Alacsony csillapítás: 1 dB <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 59	
10	7 645 63	TV-RD-SAT Alacsony csillapítás: 1.5 dB <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 63	
10	7 645 66	TV-RD-SAT-SAT Alacsony csillapítás: 1.5 dB Bemenet 1: TV-RD-SAT 1 / Bemenet 2: SAT 2 <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 66	

Csom. Kat. szám Végzáró antenna csatlakozójlat

Csom.	Kat. szám	Végzáró antenna csatlakozójlat
10	7 645 55	Csillapítás: 10 dB TV (apa) <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 55	
10	7 645 58	TV-SAT <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 58	
10	7 645 65	TV-RD-SAT <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 65	
10	7 645 67	TV-RD-SAT burkolat <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 67	
10	7 645 52	Átmenő antenna csatlakozójlat Csillapítás: 14 dB TV (apa) <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 52	
10	7 645 57	TV-SAT <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 57	
10	7 645 64	TV-RD-SAT <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 64	



7 645 70

7 645 73

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül
Csavaros vagy körmös rögzítés

Csom.	Kat. szám	Telefon csatlakozójzatok
10	7 645 69	<p>Negyedfordulatos gyorscsatlakozókkal szerelve, amelyek mindegyikébe két ér beköthető továbbfűzés érdekében (erek csupaszítására nincs szükség) Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet: AWG 22- 26 Magas minőségű érintkezők 750 csatlakoztatási ciklusra tesztelve Szabvány megfelelésségek: ISO/IEC 11801 Ed 2.0, EN 50173-2, TIA/EIA 568C, IEC 60603-7</p> <p>1 x RJ 11 körmös aljzatok</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 69	
10	7 645 70	<p>RJ 11 + RJ 45 Cat.5e árnyékolatlan (UTP) aljzatok</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 70	
		<p>Informatikai csatlakozójzatok (RJ 45) LCS2 forgatókaros mechanizmussal szerelve, amely szerszámmentes csatlakoztatást tesz lehetővé (erek csupaszítására nincs szükség)</p> <p>Cat.6 változatok Class E megfeleléség Vizsgálati frekvencia: 250 MHz Adatátviteli sebesség: 1 Gigabit/s</p>
10	7 645 75	<p>1 x RJ 45 árnyékolt (STP) körmös aljzat</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér
10	7 645 76	<p>2 x RJ 45 árnyékolt (STP) körmös aljzat</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér
10	7 645 77	<p>1 x RJ 45 árnyékolt (FTP) körmös aljzat</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér
10	7 645 78	<p>2 x RJ 45 árnyékolt (FTP) körmös aljzat</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér
10	7 645 73	<p>1 x RJ 45 árnyékolt (UTP) körmös aljzat</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér
10	7 646 73	<ul style="list-style-type: none"> ● Bézs
10	7 645 74	<p>2 x RJ 45 árnyékolt (UTP) körmös aljzat</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér
10	7 646 74	<ul style="list-style-type: none"> ● Bézs
		<p>Cat.5e változatok Class E megfeleléség Vizsgálati frekvencia: 250 MHz Adatátviteli sebesség: 1 Gigabit/s</p>
10	7 645 71	<p>1 x RJ 45 árnyékolatlan (UTP) körmös aljzat</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér
10	7 646 71	<ul style="list-style-type: none"> ● Bézs
10	7 645 80	<p>2 x RJ45 árnyékolatlan (UTP) körös aljzat</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér
10	7 646 80	<ul style="list-style-type: none"> ● Bézs



7 645 94

7 645 96

7 645 97

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül
Csavaros vagy körmös rögzítés
100-240 VAC 50-60 Hz, 5 V- 2400 mA
Megfelel az IEC 62684-2011-01 szabványnak
Megfelel az EEC direktíva töltő egységesítés irányelvének
Okostelefonok és tabletek gyors töltéséhez
Fogyasztás passzív módban: < 0,1 W Class II SELV
Felszereléséhez min. 40 mm mély süllyesztődoboz szükséges
Töltőkábel nem tartozék
Készenléti fogyasztás: < 0,1 W

Csom.	Kat. szám	USB töltőaljzatok
1	7 645 94	<p>Kettős USB-A+A töltőaljzat Max. töltőáram: 3000 mA 5 V - 15 W</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér ● Bézs
1	7 646 94	
1	7 645 97	<p>Kettős USB-A+C töltőaljzat Max. töltőáram: 3000 mA 5 V - 15 W</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér ● Bézs
1	7 646 97	
1	7 645 95	<p>Kettős USB-C+C töltőaljzat Max. töltőáram: 3000 mA 5 V</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér ● Bézs
1	7 646 95	
		<p>USB C-típusú töltőaljzat 1,5A 1500 mA 5 V - 7,5 W Fogyasztás passzív üzemmódban <0,07 W. Megfelel az IEC 60950 szabványnak. Vezeték nélküli szállítjuk.</p>
1	7 645 93	<ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér
		<p>Micro USB dokkoló, USB töltőaljzattal A micro USB dokkolónak köszönhetően nem szükséges külön USB töltőkábel okostelefonok töltéséhez Max. töltőáram: 3000 mA 5 V - 7,5 W A kijelző látható marad töltés közben</p>
1	7 645 96	<ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér ● Bézs
1	7 646 96	
		<p>2P+F földelt USB C-típusú töltőaljzattal</p>
1	7 645 35	<ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér ● Bézs
1	7 646 35	
10	7 645 81	<p>Hangszóró csatlakozójizat 2 db kivezetéssel (mono)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 81	



Készüljön fel a jövőre és használjon PoE rendszerekhez alkalmazható, minősített RJ 45 csatlakozójzatokat




Niloe™

USB töltőaljzatok


■ Micro USB dokkoló töltőaljzat, USB-A töltőaljzattal - 3000 mA 5 V - 15 W




Az ágy mellé telepítve, a micro USB dokkoló töltő segítségével töltőkábel nélkül is feltöltheti okostelefonját

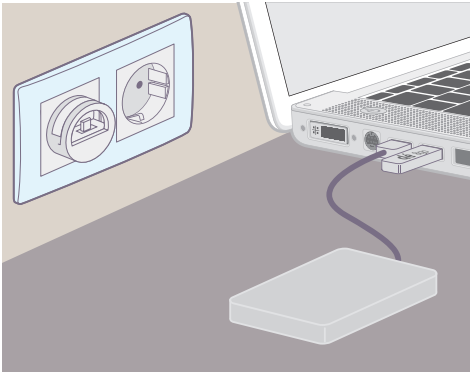

Jellemzők

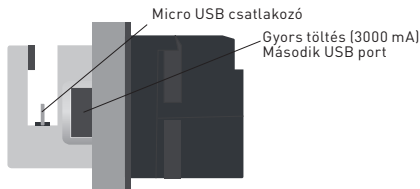

Felszerelés



Vezeték keresztmetszet: 1,5 vagy 2,5 mm²
II. érintésvédelmi osztályba tartozó termék, nem igényel földelést

Niloe™

USB töltőaljzatok


■ Kettős USB-A+A töltőaljzat - 3000 mA 5 V - 15 W



Az ágy mellé telepítve, az USB töltő segítségével feltöltheti okostelefonját 2P+F csatlakozóaljzat használata nélkül

■ Kettős USB-A+C töltőaljzat - 3000 mA 5 V - 15 W

Gyors töltést biztosít minden mobil eszköz számára

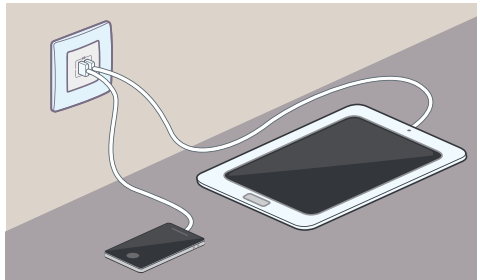



6 650 11




6 650 21


Csom.	Kat. szám	Egyes keretek
20	6 650 01	 <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér ● Bézs ● Füstszürke ● Piros ● Padlizsán lila ● Matt fekete ● Ónix fekete ● Alumínium ● Pezsgő ● Kakaóbarna ● Sötét fa dekor ● Világos fa dekor
20	6 650 11	
20	6 650 31	
10	6 650 21	
10	3 970 81	
10	3 970 31	
10	3 970 51	
10	3 970 41	
10	3 970 61	
10	3 970 71	
10	3 970 91	
10	3 970 95	

Csom.	Kat. szám	Kettős keretek
10	6 650 02	 <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér ● Bézs ● Füstszürke ● Piros ● Padlizsán lila ● Matt fekete ● Ónix fekete ● Alumínium ● Pezsgő ● Kakaóbarna ● Sötét fa dekor ● Világos fa dekor
10	6 650 12	
10	6 650 32	
10	6 650 22	
10	3 970 82	
10	3 970 32	
10	3 970 52	
10	3 970 42	
10	3 970 62	
10	3 970 72	
10	3 970 92	
10	3 970 96	

Csom.	Kat. szám	Hármas keretek
5	6 650 03	 <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér ● Bézs ● Füstszürke ● Piros ● Padlizsán lila ● Fekete bronz ● Ónix fekete ● Alumínium ● Pezsgő ● Kakaóbarna ● Sötét fa dekor ● Világos fa dekor
5	6 650 13	
5	6 650 33	
5	6 650 23	
10	3 970 83	
10	3 970 33	
10	3 970 53	
10	3 970 43	
10	3 970 63	
10	3 970 73	
10	3 970 93	
10	3 970 97	

Csom.	Kat. szám	Négyes keretek
1	6 650 04	 <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér ● Bézs ● Füstszürke ● Piros
1	6 650 14	
1	6 650 34	
1	6 650 24	

Csom.	Kat. szám	Ötös keretek
1	6 650 05	 <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér ● Bézs ● Füstszürke ● Piros
1	6 650 15	
1	6 650 35	
1	6 650 25	





6 647 98



6 650 00



6 650 06

Csom.	Kat. szám	Kiemelődobozok
		Függőlegesen és vízszintesen is felszerelhető DLPlus bemenet 20 x 15,5 mm, 32 x 12,5 mm, 40 x 20 mm és Ø20 cső
		Egyes Méreték: 88,5 x 88,5 mm - mélység 40 mm
10	6 647 98	 <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér ● Bézs
10	6 648 98	
		Kettős Méreték: 159,5 x 88,5 mm - mélység 40 mm
5	6 647 99	 <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér ● Bézs
5	6 648 99	

Csom.	Kat. szám	Védőburkolat
100	6 650 98	Mechanizmusra pattintható por ellen védő búra Felhajtható, így hozzáférést biztosít a mechanizmushoz





















Csom.	Kat. szám	Speciális keretek
		IP 44 -es védettségű keret IP 44 / IK 07 védettséget biztosít a Nilóé mechanizmusoknak Kivétel: lásd a műszaki adatlapon Kiemelődobozal nem használható
10	6 650 00	 <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér ● Bézs
10	6 650 10	
		Keret címketartóval
10	6 650 06	 <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér ● Bézs
10	6 650 16	

Csom.	Kat. szám	Rögzítőköröm
100	6 650 99	Rögzítőköröm A süllyesztődobozba való rögzítéshez 2 db szükséges egy mechanizmushoz

Csom.	Kat. szám	IP44 műanyag védőburkolat
50	6 650 96	szerelvény hátuljára kábelkivezetővel

Batibox™ süllyesztődobozok

kiválasztási táblázat

CÉLIANE, VALENA, VALENA LIFE / ALLURE, NILOÉ SZERELVÉNYEKHEZ								
	1 M	EGYES DOBOZ	4/5 MODUL KETTÉS DOBOZ függőleges/vízszintes	6/8 MODUL HÁRMÁS DOBOZ függőleges/vízszintes	NÉGYES DOBOZ függőleges/vízszintes	BOROT-VÁLKOZÓ-ALJZATHOZ		
UNIVERZÁLIS DOBOZOK		0 801 01 mélység: 40 mm 0 801 21 mélység: 50 mm 	0 801 02 mélység: 40 mm 0 801 22 mélység: 50 mm 	0 801 03 mélység: 40 mm 0 801 23 mélység: 50 mm 				
GIPSZKARTON FALBA		0 800 40 mélység: 40 mm 0 800 41 mélység: 40 mm 0 800 51 mélység: 50 mm 0 800 61 mélység: 60 mm 	0 800 42 mélység: 40 mm 0 800 52 mélység: 50 mm 	0 800 43 mélység: 40 mm 0 800 53 mélység: 50 mm 	0 800 44 mélység: 40 mm 0 800 54 mélység: 50 mm 	0 800 52 mélység: 50 mm 		
TÉGLAFALBA		0 801 40 mélység: 40 mm  Négyzet alakú: 0 801 31 mélység: 30 mm 0 801 41 mélység: 40 mm 0 801 51 mélység: 50 mm 0 801 61 mélység: 60 mm Kör alakú: mélység: 40 mm 0 801 08 csavarokkal 	0 892 49 mélység: 50 mm 	- 2x0 801 31 mélység: 30 mm - 0 801 42 mélység: 40 mm vagy - 2x0 801 41 mélység: 40 mm - 2x0 801 51 mélység: 50 mm - 2x0 801 61 mélység: 60 mm 	0 892 50 mélység: 50 mm 	3x0 801 31 mélység: 30 mm 0 801 43 mélység: 40 mm vagy 3x0 801 41 mélység: 40 mm 3x0 801 51 mélység: 50 mm 3x0 801 61 mélység: 60 mm 	4x0 801 31 mélység: 30 mm 0 801 44 mélység: 40 mm vagy 4x0 801 41 mélység: 40 mm 4x0 801 51 mélység: 50 mm 4x0 801 61 mélység: 60 mm 	0 801 55 mélység: 50 mm vagy 2x0 801 51 mélység: 50 mm 
BETONFALBA		0 819 40 mélység: 58 mm 0 819 41 mélység: 58 mm 	0 819 42 mélység: 58 mm vagy 2x0 819 41 mélység: 58 mm 	3x0 819 41 mélység: 58 mm ⁽¹⁾ 	4x0 819 41 mélység: 58 mm ⁽¹⁾ 			

(1) Egyes doboz használatával

Keresse további prospektusainkat!



KÖVESSEN MINKET

- @ www.legrand.hu
- YouTube www.youtube.com/legrandhungary
- f www.facebook.com/LegrandHungary
- t twitter.com/legrand
- p pinterest.com/legrandgroup



Legrand Kereskedelmi Iroda

1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
Tel.: 06-1/505-8510

Legrand Zrt.

6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10.
Tel.: 06-63/510-200

www.legrand.hu

2023. február

<https://id1.hu/legrand>